


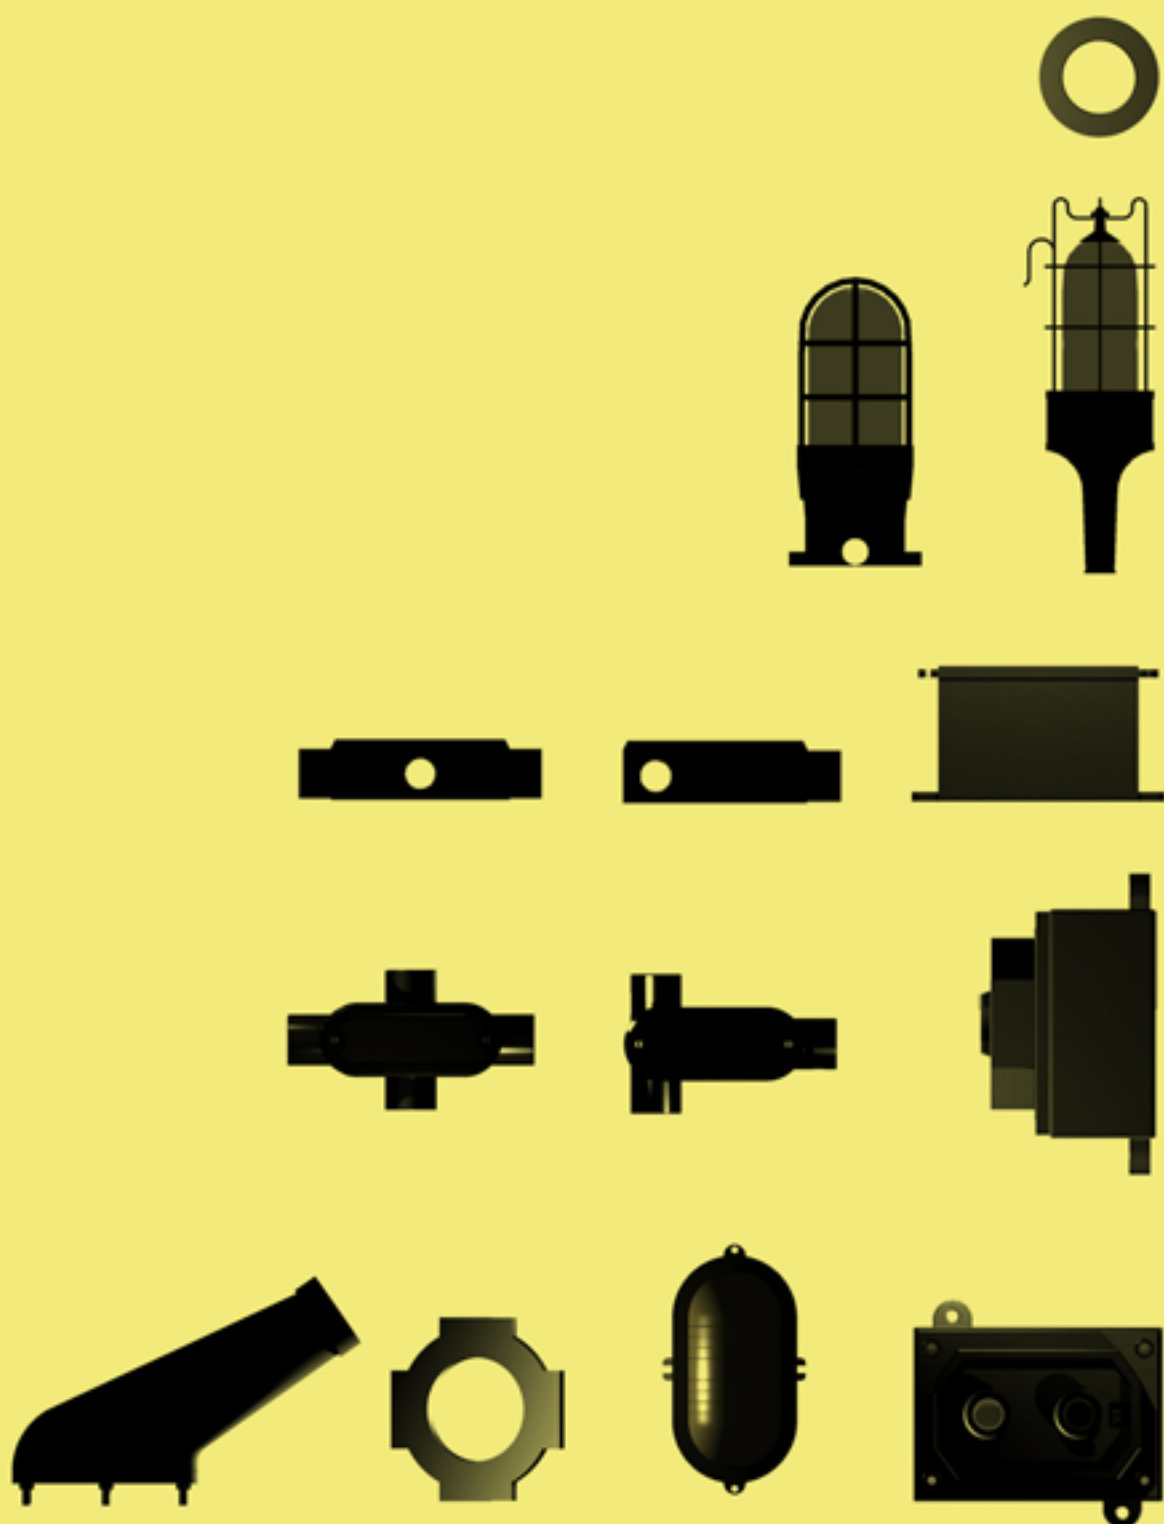

VL **ELECTRIC**

Línea Estanca

ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN ESTANCO

Serie EPES100

APLICACIONES


Se utilizan para la iluminación en pasillos y muebles.

NORMAS

IRAM 2005

MATERIAL

Aluminio.

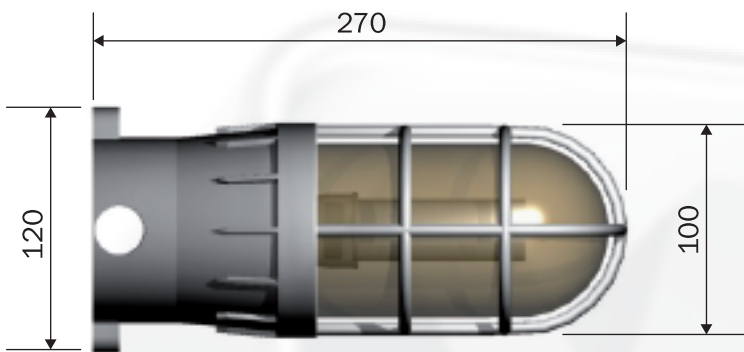

TORTUGA ESTANCA

Serie TOES100

APLICACIONES

Se utilizan para iluminar pasillos, túneles y entradas a edificios.

NORMAS


IRAM 2005

MATERIAL

Aluminio. Globo de vidrio.

TERMINACIÓN

Pintura en polvo Termoendurecida.

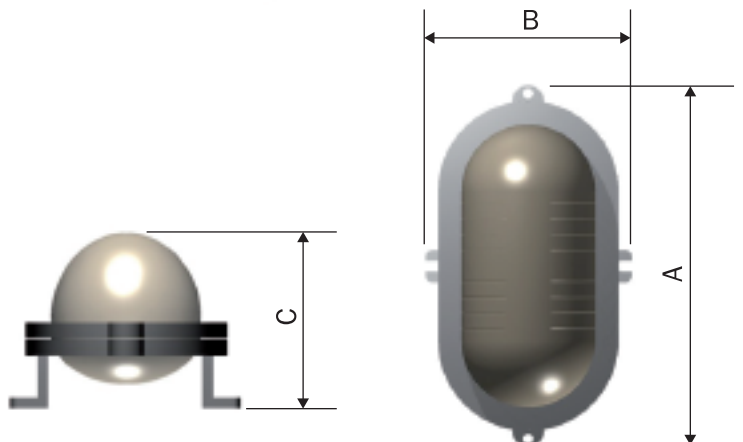

CÓDIGO	Dimensiones en mm.			POTENCIA
	A	B	C	
TOES100	221	108	110	100 W

PORTÁTIL ESTANCA

Serie VL106



APLICACIONES

Se utilizan en lugares de difícil acceso, en tareas de mantenimiento y/o limpieza de tanques.

NORMAS


IRAM 2005

GRADO DE PROTECCION

IP 65. Potencia: 100 w.

MATERIAL

Empuñadura de neopreno

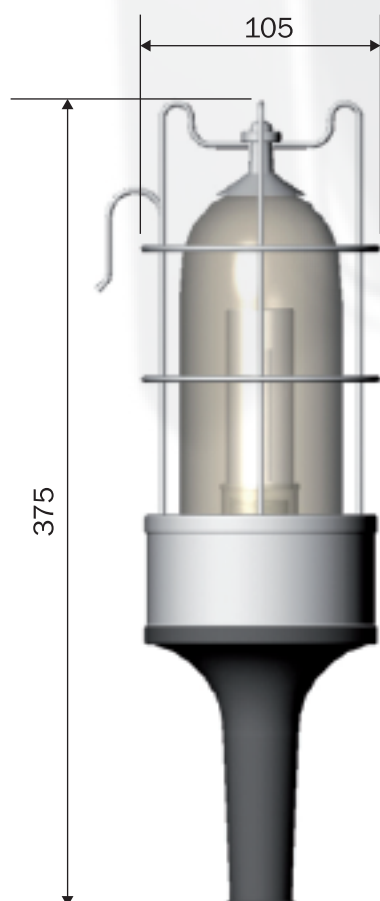


CÓDIGO	Dimensiones en mm.		Porta Lámparas
	A	B	
VL106	375	105	E27



CAJAS DE PASO OVALADAS

Serie CONDULETS ESTANCOS

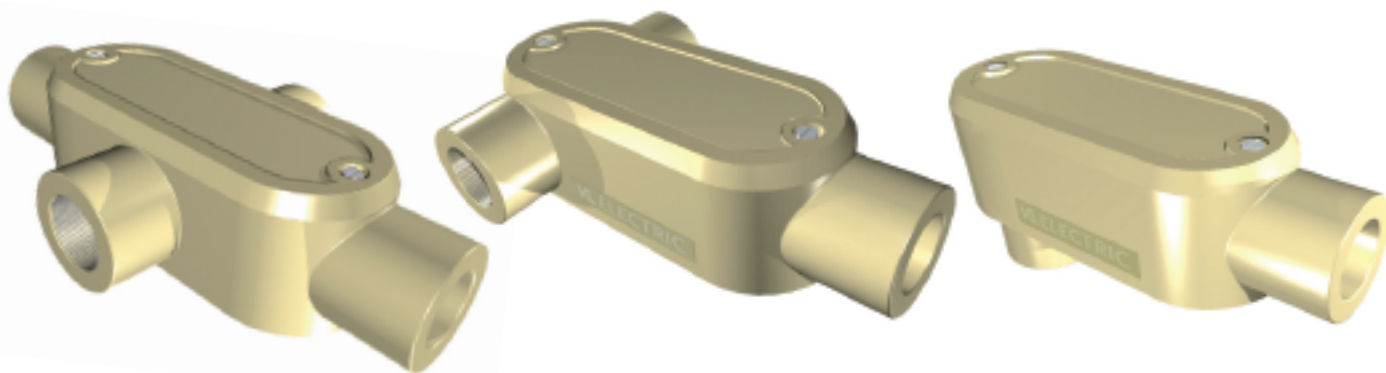

APLICACIONES

Se utilizan para la protección de los conductores, como empalme o derivación para efectuar los desvíos de cañerías o proveer fácil acceso en el mantenimiento de las instalaciones.

GRADO DE PROTECCION

IP 65 con Junta de neopreno.

CERTIFICACIONES



UL/ CSA

MATERIAL


Aluminio.

TERMINACION

Pintura en polvo termoendurecida.

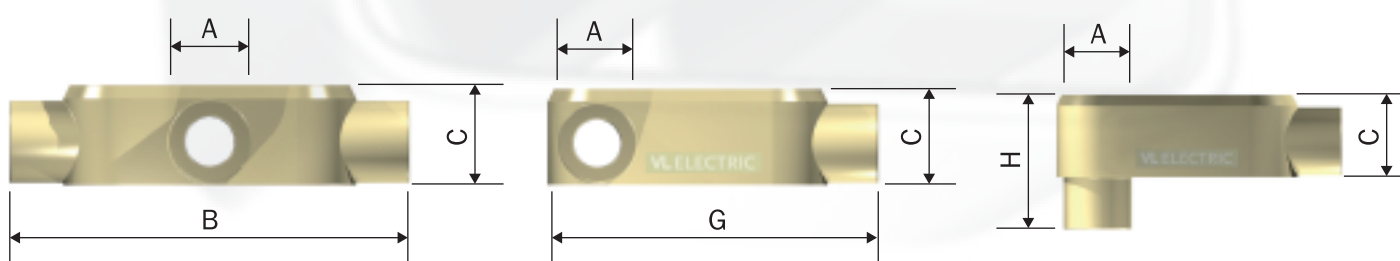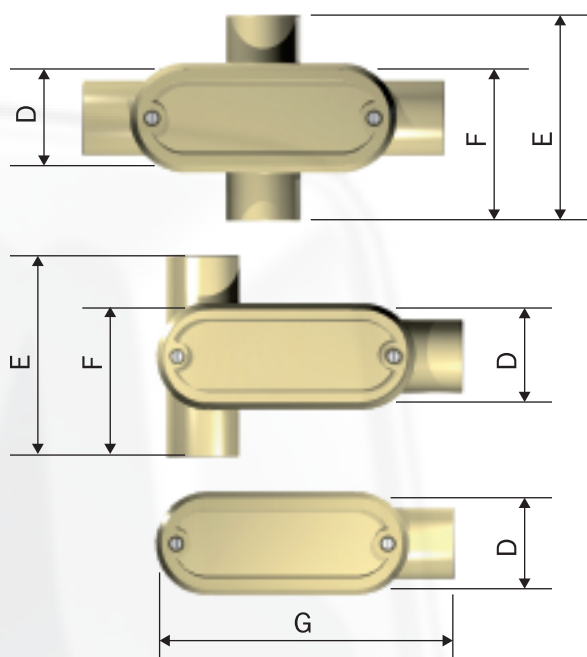

ESQUEMA DE MODELOS

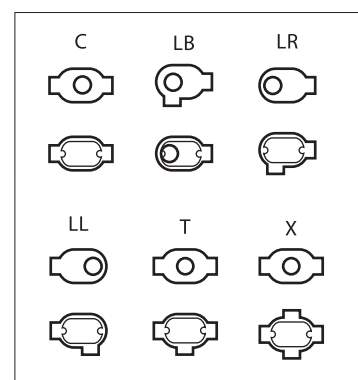

CÓDIGO	DIÁMETRO	A	B	C	D	E	F	G	H
15	1/2"	50	135	70	52	95	79	114	80
25	3/4"	50	135	70	52	95	79	114	80
35	1"	50	152	70	56	95	79	118	91
45	1,1/4"	76	210	90	82	138	110	180	117
55	1,1/2"	76	210	90	82	138	110	180	117
65	2"	83	216	102	84	150	122	206	130
75	2,1/2"	102	305	114	110	184	146	267	152
85	3"	102	305	114	110	184	146	267	152

CONTRATUERCA Serie TUE

APLICACIONES

Se utilizan para conectar en contraposición a las boquillas de duraluminio, para la conexión en cajas a la intemperie.


NORMAS

IRAM 2005

MATERIAL

Hierro Zincado. Roscas BSP. Variante NPT.

CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL	Dimensiones en mm.	
		A	B
TUE12SA	1/2"	31	3,30
TUE22SA	3/4"	36	3,30
TUE32SA	1"	41	3,30
TUE42SA	1,1/4"	47	4,80
TUE52SA	1,1/2"	61	4,80
TUE62SA	2"	76	4,80
TUE72SA	2,1/2"	89	9
TUE82SA	3"	106	10
TUE92SA	4"	132	12

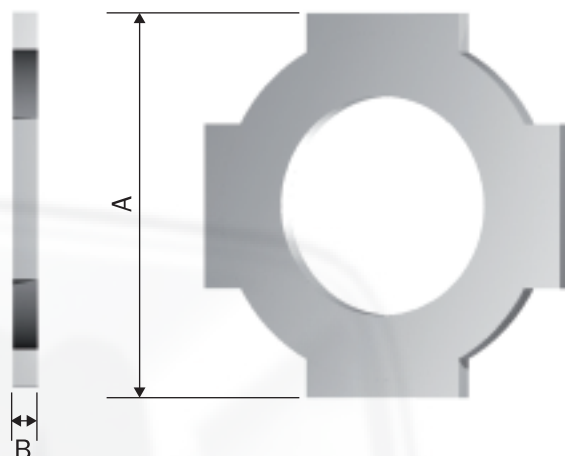

BOQUILLAS Serie BOQ

APLICACIONES


Se utilizan para conectar caños con extremos roscados a caja de derivación o caja de tableros.

NORMAS

IRAM 2005

MATERIAL

Duraluminio. Roscas BSP. Variante NPT.

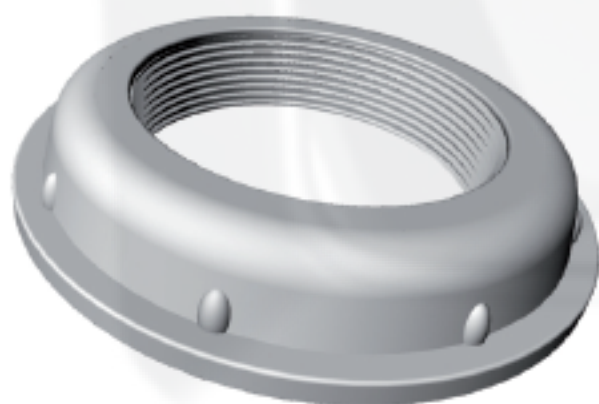

CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL	Dimensiones en mm.		
		A	B	C
BOQ12SA	1/2"	33	19	8
BOQ22SA	3/4"	37	21	8
BOQ32SA	1"	43	27	10
BOQ42SA	1,1/4"	51	32	11
BOQ52SA	1,1/2"	64	44	11
BOQ62SA	2"	76	51	11
BOQ72SA	2,1/2"	89	66	12
BOQ82SA	3"	105	77	13
BOQ92SA	4"	130	100	14

BOTONERAS ESTANCAS

Serie BST

APLICACIONES

Se utilizan para el arranque y parada de motores, para verificar la marcha a través de su luz piloto, ubicadas a la intemperie.

GRADO DE PROTECCION

IP 65.

MATERIAL


Aluminio con junta de goma. Variante Hierro.

TERMINACIÓN

Pintura epoxi.



CÓDIGO	ACCESOS	DESCRIPCIÓN	Dimensiones en mm.		
			A	B	C
BST61SA	2X 3/4"	BOTONERA	81	121	90
BST62SA		LUZ PILOTO	81	121	90
BST63SA		BOTONERA DOBLE	81	121	90
BST64SA		LUZ PILOTO DOBLE	81	121	90
BST65SA		BOT. Y LUZ PILOTO	81	121	90
BST66SA		BOTONERA TRIPLE	81	178	90
BST67SA		LUZ PILOTO TRIPLE	81	178	90
BST68SA		BOT. DOBLE Y LUZ PIL.	81	178	90
BST69SA		BOT. Y LUZ PILOTO	81	178	90

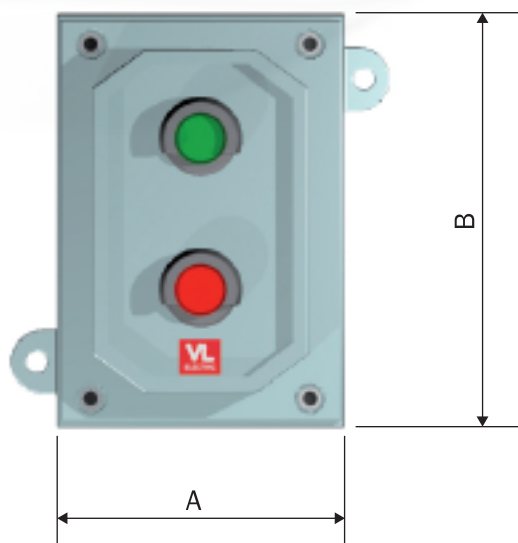

CAJA ESTANCA Serie ES

APLICACIONES

Son aptas para alojar elementos eléctricos, en lugares a prueba de agua y de polvo.

NORMAS

IRAM 2444 / 2005

GRADO DE PROTECCION

IP 65 con Junta.

MATERIAL


Aluminio. Variante Hierro.

TERMINACIÓN

Pintura en polvo Termoendurecida.



CÓDIGO TAPA ATORNILLADA	Dimensiones en mm.		
	A	B	H
ES101005A	100	100	50
ES101010A	100	100	100
ES101505A	100	150	50
ES102010A	100	200	100
ES121208A	120	120	80
ES121212A	120	120	120
ES151506A	150	150	60
ES151510A	150	150	100
ES152010A	150	200	100
ES202010A	200	200	100
ES202020A	200	200	200
ES202510A	200	250	100
ES202515A	200	250	150
ES203010A	200	300	100
ES203015A	200	300	150
ES252510A	250	250	100
ES252515A	250	250	150
ES254013A	250	400	130
ES303010A	300	300	100
ES303015A	300	300	150
ES303020A	300	300	200
ES404010A	400	400	100
ES404015A	400	400	150
ES404020A	400	400	200
ES406020A	400	600	200

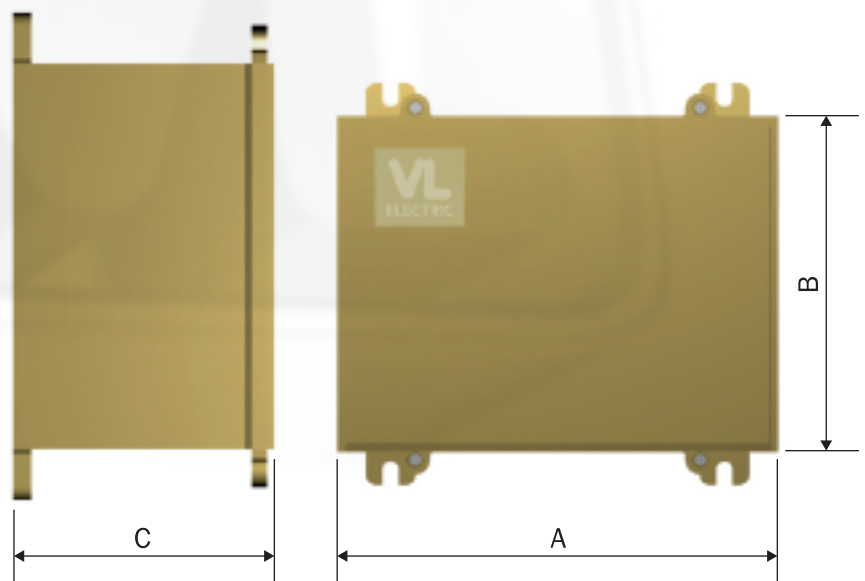

CÓDIGO TAPA A BISAGRA	Dimensiones en mm.		
	A	B	H
ES151010B	150	200	100
ES202510B	200	250	100
ES203015B	200	300	150
ES254013B	250	400	130
ES406020B	400	600	200

BOTELLA ENTRANTE / SALIENTE

Serie BTL

APLICACIONES

Se utilizan para la entrada y salida a tableros produciendo estanquedad.

NORMAS

IRAM 2005

MATERIAL

Aluminio y junta de neoprene.

