

CAJAS DE PASO OVALADAS

Serie CONDULETS ESTANCOS



APLICACIONES

Se utilizan para la protección de los conductores, como empalme o derivación para efectuar los desvíos de cañerías o proveer fácil acceso en el mantenimiento de las instalaciones.

GRADO DE PROTECCION

IP 65 con Junta de neopreno.

CERTIFICACIONES





UL/ CSA

MATERIAL

Aluminio.


TERMINACION







Pintura en polvo termoendurecida.

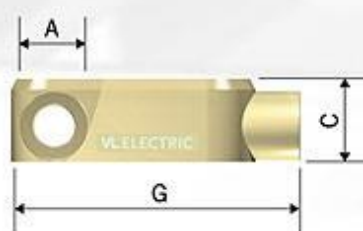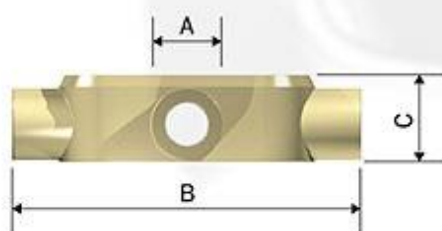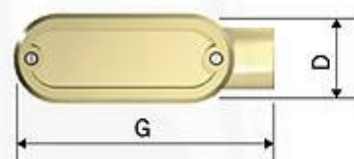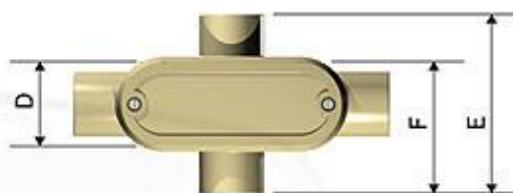

CÓDIGO	DIÁMETRO	A	B	C	D	E	F	G	H
15	1/2"	50	135	70	52	95	79	114	80
25	3/4"	50	135	70	52	95	79	114	80
35	1"	50	152	70	56	95	79	118	91
45	1,1/4"	76	210	90	82	138	110	180	117
55	1,1/2"	76	210	90	82	138	110	180	117
65	2"	83	216	102	84	150	122	206	130
75	2,1/2"	102	305	114	110	184	146	267	152
85	3"	102	305	114	110	184	146	267	152

ESQUEMA DE MODELOS



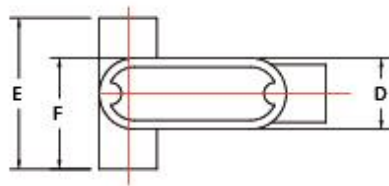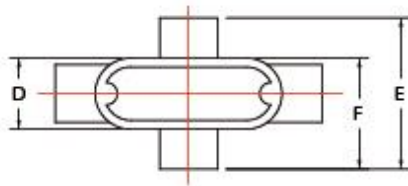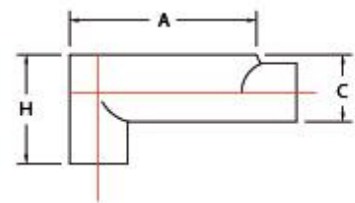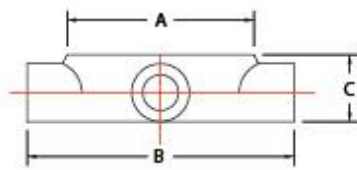

VELECTRIC

DENOMINACION:

CS - CONDULETS ESTANCO

	NOMBRE	FECHA
DIBUJO		
INGENIERIA	ESCALA:	
N°:		